

# ANB-B6100

## 5MP IP IR Bullet 전동가변줌 카메라




### 주요기능

- 최대 5메가픽셀 (2592\*1944)@30fps 해상도
- 저조도에서도 광량 감도가 뛰어난 SONY STARVIS 센서
- H.265/H.265+(Smart Stream), H.264/H.264+(Smart Stream), MJPEG 동시지원
- True Day & Night (ICR)
- f=2.7~13.5mm, 전동 줌 가변초점 렌즈
- 하이라이트 역광보정 HLC/BLC
- 세로모드( 90° / 270° )
- 안개보정 (Defog)
- IP66 지원
- 역극성보호회로 내장
- 방열판 탑재 및 쿨링팬 내장
- 반응형 웹 뷰어 GUI: PC 및 스마트폰으로 최적영상확인

### 외형도

(단위 :mm)

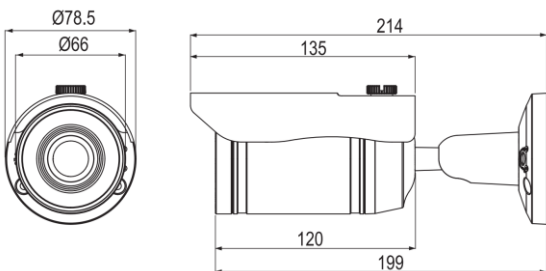

### 제품사양

항 목	ANB-B6100
이미지 센서	1/2.8" Sony 5.69메가픽셀 STARVIS CMOS
해상도	2592(H) * 1944(V)
최저조도	0 lux (IR LEDs on)
주사방식	프로그레시브
S/N 비	54dB 이상
셔터스피드	Auto: Min.1/10,000sec~Max.1/30sec Manual: Min.1/10,000sec~Max.1/30 sec
Gain Control	Automatic: ~Max. 50dB / Manual: ~Max. 50dB
화이트밸런스	Automatic, Outdoor, Light bulb, Fluorescent light, Clear sky, Shade, Manual
Day & Night	Automatic, Day, Night, External
야간컬러모드 지원	지원
렌즈	f=2.7~13.5mm, 전동 줌 가변초점 렌즈
LED	4개 고광원 LED
세로모드	90° / 270°
영상회전	Mirror/ Flip
WDR	D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
DNR	2D-NR, 3D-NR
디지털 줌	(~x8)지원
Nuevo Smart 스트림	지원
안개보정(Defog)	지원
프라이버시	지원
움직임 감지	지원
네트워크 항목	
비디오 방식	H.264/H.264+(Smart Stream), H.265/H.265+(Smart Stream), MJPEG
비디오 해상도	2592x1944, 2048x1536, 1920x1440, 1600x1200, 1280x960, 800x600, 640x480, 320x240
비디오 프레임	Max 30fps@2592x1944p
비디오 스트리밍	H.264/H.264+(Smart Stream), H.265/H.265+(Smart Stream), MJPEG 멀티 스트리밍 동시지원 VBR/CBR 비트레이트 제어
FTP Uploading	MJPEG Still Image
보안방식	Multi User Authority, IP Filtering, HTTPS, Video Stream, Export/Import
웹뷰어	반응형 웹 (Responsive WEB)
프로토콜	TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, SNMP
SDK 지원	API, ONVIF Profile S/T
하드웨어 항목	
동작 환경	-20°C ~ +50 °C (습도 : 20% ~ 80%RH)
외형치수	78.5mm(넓이) x 78.5mm(높이) x 214mm(길이)
무게	약520g
카메라 하우징	PC&알루미늄 다이캐스팅, 3축조절 브라켓
방수방진 등급	IP66
팬/히터	방열판 탑재, 쿨링팬 내장
사용 전원	PoE(IEEE Std. 802.3af) & DC12V, 역극성 보호 회로 내장
소비 전력	DC12V, Max 8.1W