



# AND-D6100


2MP IP 고정형 IR 돔 카메라

## 주요기능

- 1/2.8형 2.16메가픽셀 STARVIS CMOS 채용
- 최대 2메가픽셀 (1945 x 1097) 해상도
- H.265, H.264, MJPEG 동시 지원
- DOL HDR 120dB 고성능 역광보정
- Nuevo Smart 스트림을 통한 고화질과 대역폭 저감 지원
  - 관심영역(Region of Interest)
  - 다이나믹 GOP (Group of Pictures)
- Night Vision (야간 컬러 모드 지원)
- True Day & Night (ICR)
- f=2.8mm, 고정초점 렌즈
- 고광원 LED 4개 탑재
- 하이라이트 역광보정 HLC/BLC
- 이벤트 발생시 비디오 부스트 기능을 통한 효율적 대역폭 조절
- 세로모드(90° / 270°), 렌즈외곽보정기능(LDC)
- 방열판 탑재, 쿨링팬 내장
- 역극성 보호 회로 내장, 써지 보호 회로
- 반응형 웹 뷰어 GUI: PC 및 스마트폰으로 최적 영상 확인

## 외형도

(단위 :mm)

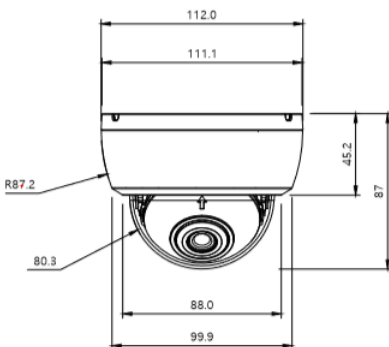

## 제품사양

항 목	AND-D6100
이미지 센서	1/2.8" Sony 2.16메가픽셀 STARVIS CMOS
해상도	1945(H) * 1097(V)
최저조도	0lux (IR LED on)
주사방식	프로그레시브
S/N 비	54 dB 이상
서터스피드	Auto: Min.1/30,000sec~Max.1/30sec Manual: Min.1/30,000sec~Max.1/30 sec
Gain Control	Auto: ~Max. 69dB / Manual: ~Max. 69dB
화이트밸런스	Automatic, Outdoor, Light bulb, Fluorescent light, Clear sky, Shade, Manual
Day & Night	True day & Night (ICR) 지원
주/야간 모드	Auto, Day, Night, External, Color D/N
야간컬러모드 지원	지원, NightVision
렌즈	2.8mm, 고정초점 렌즈
LED	고광원 LED 4개 (IR거리 30m)
세로모드	90° / 270°
영상회전	좌우/위아래 반전모드
WDR	120dB DOL HDR (Digital Overlap High Dynamic Range)
역광보정 기능	HLC/ BLC
DNR	2D-NR, 3D-NR
디지털 줌	Digital Zoom(~x8), PiP 기능
Nuevo Smart 스트림	관심영역(ROI) 프레임 설정 Dynamic Group of Pictures 지원
비디오 부스트	지원
프라이버시	지원, 8개
움직임 감지	지원, 4개
렌즈외곽 보정(LDC)	지원
네트워크 항목	
비디오 방식	H.264 High/Main, H.265 High, MJPEG
비디오 해상도	스트림1(1920x1080,1280x720), 스트림2(1280x720,1024x576,768x432,704x392,640x360,384x216), 스트림3(640x360,384x216)
비디오 프레임	Max. 30fps@1920x1080p
비디오 스트리밍	H.265, H.264, MJPEG 멀티 스트리밍 동시지원 VBR/CBR 비트레이트 제어
FTP Uploading	MJPEG Still Image
보안방식	Multi User Authority, IP Filtering, HTTPS
웹뷰어	반응형 웹 (Responsive WEB)
프로토콜	TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, SNMP
SDK 지원	API, ONVIF Profile S/T
하드웨어 항목	
동작 환경	-20°C ~ +50 °C (습도 : 30% ~ 80%RH)
외형치수	Φ112mm x 87mm
무게	약 0.39kg
카메라 하우징	3축 짐벌, 클리어 버블 돔
방수방진 등급	-
팬/히터	쿨링팬 내장/ 방열판 탑재
사용 전원	PoE(IEEE Std. 802.3af) & DC12V, 역극성 보호 회로 내장
소비 전력	Max 5.0W