

ANB-NVR6100

36ch 8 HDD 4K UHD NVR




주요기능

- 인텔(Intel®) 쿼드코어 프로세서
- 최대 36ch, 4K 녹화 해상도 지원
- Fisheye 카메라 설정 및 디와핑 지원
- 4K 해상도 출력(HDMI), 듀얼 모니터 출력
- 듀얼스트림 적용으로 디스플레이 및 검색 시 끊김없는 부드러운 영상 제공.
- H.264/H.265 코덱 지원
- 시간/분/초 단위로 동시 분할검색
- 최대 320Mbps 대역폭 제공
- HDD 슬롯 8개 (최대 128TB) 지원
- 자유로운 라이브 채널 배치로 모니터링의 편의성 제공
- 엘리베이터 정보 (층, 방향, 상태) 표시 기능
- 개인정보보호 관련 모자이크 처리 기능
- 비상벨 발생시 영상 팝업
- 이상음 감지, 화재 감지등의 이벤트 연동
- 데이터 보존 기능
- SW PD를 이용한 소방 시스템, 홈넷 월패드 연동

외형도

(단위 :mm)

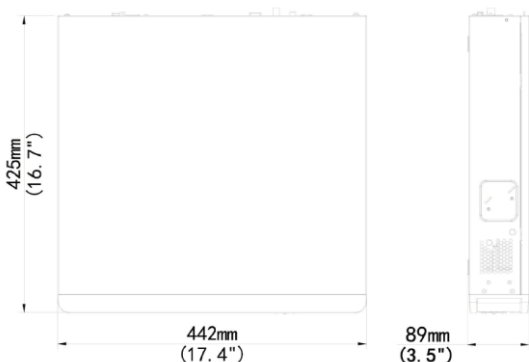

제품사양

항 목	ANB-NVR6100
운영체제	임베디드 리눅스
CPU	인텔(Intel®) 쿼드코어 내장형 프로세서
네트워크 카메라 /입력	최대 36채널 / Max. 4K
디스플레이	
모니터 출력	2 HDMI, 1 VGA, 듀얼 모니터
분할화면	1/4/6/9/10/13/16/25/36
디스플레이 성능	HDMI1/VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, HDMI2: 4K (3840x2160), 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
스트리밍	듀얼 스트림 (Main & Sub)지원
OSD 카메라 타이틀, 시간, 로고 이미지	
Fisheye 영상 디와핑	Honeywell Fisheye 카메라 디와핑 지원
녹화 및 재생	
압축방식	H.265, H.264
녹화 해상도	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/CIF
녹화 대역폭	최대 320Mbps
녹화 모드	연속, 이벤트(모션, 알람, 스케줄), 긴급
동시 재생	최대 36ch
재생 및 검색 속도	x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64
검색 모드	달력, 이벤트, 썸네일, 북마크, 줌
재생 모드	16분할: Main stream, 25분할: Sub stream (FHD 해상도 기준)
백업 모드	USB, Network, 전용 플레이어 지원 및 암호화 기능
알람 및 기능	
알람 입력	16개 입력/ 4개 출력
Relay 출력	4ch
오디오	1개 입력 / 1개 출력, 양방향 오디오
PTZ 컨트롤	ONVIF
자동복구	지원 (Auto Reboot & Journaling File system)
표시기능	엘리베이터 정보 (층, 방향, 상태) 표시기능
네트워크	
이더넷	Gigabit Ethernet (RJ45) x 2개
PoE	없음
프로토콜	TCP/IP, UDP, DHCP, HTTP, NTP, SMTP, RTP, RTSP, ONVIF
최대 원격 사용자수	25명
원격 제어	라이브, 재생 및 설정 지원
FW 업그레이드	USB, Network 을 통한 펌웨어 업그레이드 지원
시간 동기화	지원, NTP 서버 사용
스토리지	
내장 HDD	SATA 8개
외장 HDD	1 e-SATA 지원
USB 포트	3개 (USB2.0*2개, USB3.0*1개)
RAID 지원	1,5 지원
HDD SMART	지원
하드웨어 사양	
시스템 제어	프론트 버튼, USB 마우스, 키보드
사용전원	100~240VAC
소비전력	20W (Without HDD)
동작온도/습도	-10°C~+55°C / 10~90% RH
외형치수	442mm x 426mm x 89mm
무게	5.7kg (Without HDD)
인증	KC